




FICHA TÉCNICA

PAINEL DE EMBUTIR BACKLIGHT - 9925/9926/9927

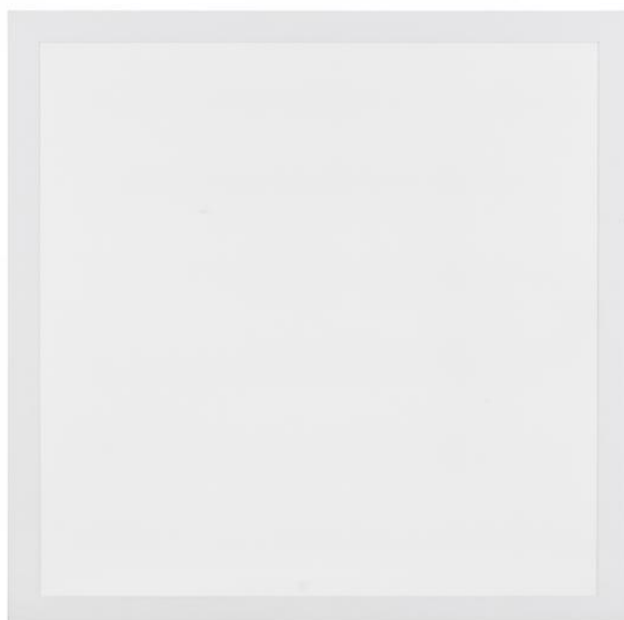

Potência: 48W
Fluxo Luminoso do led (LM): 3800lm
Eficácia luminosa: 80,00 lm/W (-+10%)
Ângulo de abertura: 120°
IRC: 70
Temperatura de cor: 3000K- 4000K- 6000K
Fonte de luz: COB- back light
Material: Alumínio + Policarbonato
Grau de proteção (IP): IP20
Frequência (Hz): 50Hz/60Hz
Temperatura operacional: 45°C
Temperatura ambiente (Ta): -20~+50°C
Evitar uso em temperaturas: >55°C
Peso: 1,115kg
Dimensão: 62cm x 62cm x 3cm
Nicho: 59,5cm x 59,5cm
Sistema de fixação: Presilhas para fixação
Estrutura principal do dissipador: Alumínio
Corrente de saída (driver): 300mA +- 5%

Tensão de alimentação Entrada (driver): 85V-265V
Tensão de alimentação saída (driver): 24V-80V
Fator Potência (FP): > 0,80
Proteção do LED: Policarbonato
Garantia: 1 ANO (contra defeito de fabricação)
Vida útil do LED: 30.000H